DVM
LIGHTING DESIGN

ECLISSE Surface UL



IT Dimensioni(mm):
EN Dimensions(mm):
FR Dimension(mm):



IT Tensione in ingresso EN Input Voltage FR Tension d'entrée	IT Wattaggio EN Wattage FR Puissance	IT Wattaggio max EN Max Wattage FR Puissance max	IT Lunghezza max EN Max length FR Longueur max.	CCT	IP	IT Accessorio EN Accessory FR Accessoire
24V DC	11W/m	33W	300cm	3000K 4000K	20	IT Clip di montaggio EN Mounting clips FR Clips de fixation

Importato da DIVIEMME srl
Via Marinelle, 31 · 35030 Saccolongo (PD) Italy
www.diviemme.it · info@diviemme.it
Tel. +39 049 8015763 · Prodotto in P.R.C.

1




IT Emissione di luce inclinata
EN Polarized lighting effect
FR Émission de lumière inclinée



IT Emissione di luce lineare
EN Straight lighting output
FR Émission de lumière frontale

IT Scegliere la direzione della luce
(Leggere le istruzioni per la sostituzione della sorgente luminosa)
EN Confirm the direction of the light
(Please read light shade replacement instructions)
FR Choisir la direction de la lumière
(Lire les instructions pour le remplacement de la source lumineuse)

2

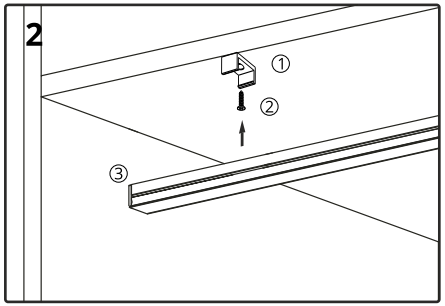


IT - Fissare le molle (2 per metro, minimo 2) (1) alla superficie di installazione utilizzando le viti in confezione (2).
- Se necessario, eseguire un foro di diametro 8mm nella posizione desiderata per il passaggio del cavo.
- Agganciare il profilo (3) alle molle (1).


EN - Fasten the spring (2 per meter, minimum 2) (1) to the installation surface using the screws (2) provided in the package.
- If necessary, drill a hole with a diameter 8mm in the desired position for the cable to pass through.
- Hook the profilo (3) into the springs (1).

FR - Fixer les ressorts (2 par mètre, minimum 2) (1) à la surface d'installation en utilisant les vis fournies (2).
- Si nécessaire, pratiquer un trou d'un diamètre de 8mm au point souhaité pour le passage du câble.
- Fixer le profil (3) aux ressorts (1).


3

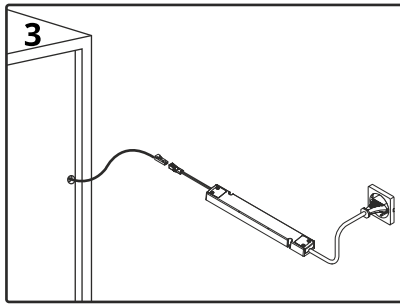

IT Collegare l'alimentazione alla presa
Attenzione: utilizzare solo con un alimentatore di Classe 2 a 24 Vdc
EN Get power
Warning: use only with Class 2 Power unit 24 Vdc
FR Allumez l'alimentation
Attention: à n'utiliser qu'avec un bloc d'alimentation 24 Vdc de Classe 2

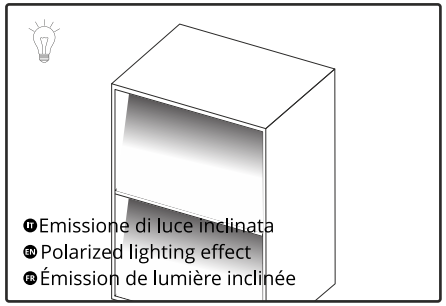


IT Emissione di luce inclinata
EN Polarized lighting effect
FR Émission de lumière inclinée

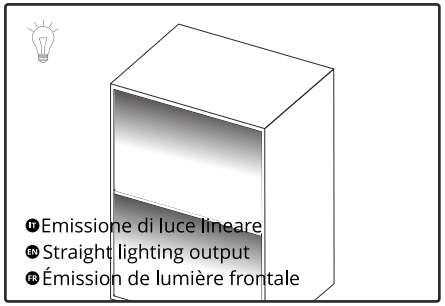


IT Emissione di luce lineare
EN Straight lighting output
FR Émission de lumière frontale

IT MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
EN MODE OF INSTALLATION
FR MODE D'INSTALLATION

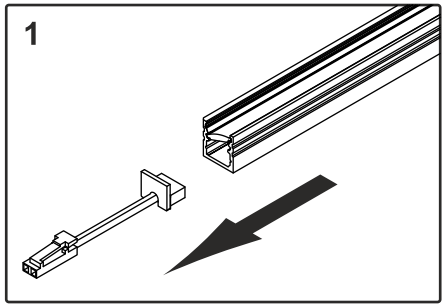


IT Rimuovere il tappo input
EN Remove input cap
FR Retirez l'embout d'entrée

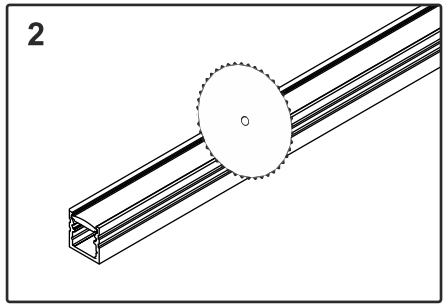


IT Tagliare alla lunghezza necessaria e pulire la superficie dalla polvere di allumino

EN Cut to the required length and clean the surface to remove any aluminium dust


FR Couper à la longueur souhaitée et nettoyer la surface pour éliminer la poussière d'aluminium

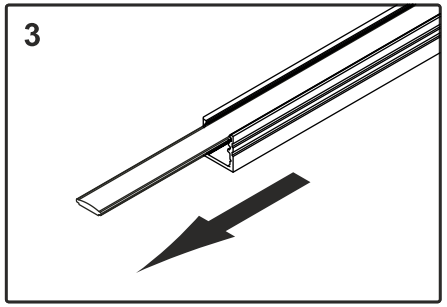

IT Estrarre il diffusore
EN Pull out diffuser
FR Retirer le diffuseur

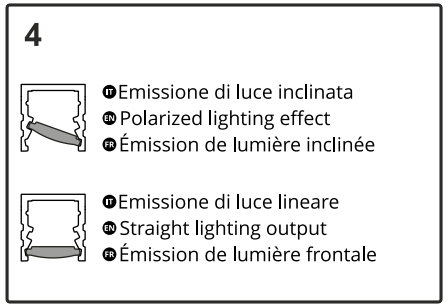

IT Regolare la posizione del diffusore nella direzione desiderata
EN Adjust the position of the diffuser to the desired direction
FR Ajustez la position du diffuseur dans la direction souhaitée

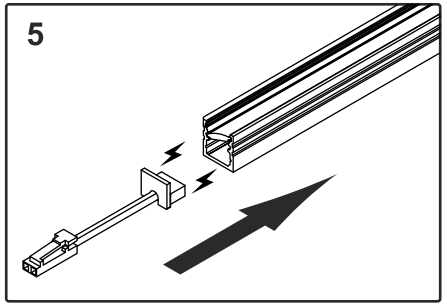


IT Rimettere il tappo input
EN Put back input cup
FR Remettez l'embout d'entrée

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendio, non installare il dispositivo a meno di 1 cm dalla parete del mobile o in un vano di dimensioni inferiori a 30,5 cm per 30,5 cm per 30,5cm.
SOLO PER USO IN ARMADIO: questa marcatura include l'uso sotto l'armadio e per il montaggio in superficie),a seconda dei casi. L'apparecchio è adatto all'installazione all'interno di un armadio per abiti. La sicurezza è garantia se queste istruzioni vengono seguite e quindi devono essere conservate. L'installazione può richiedere l'intervento di personale qualificato. Prima di procedere all'installazione del dispositivo, assicurarsi che le condizioni ambientali siano conformi e adatte alle caratteristiche del prodotto. Prima di qualsiasi operazione sul dispositivo scollegare l'alimentazione di rete.
ATTENZIONE: il sistema di montaggio fornito con questo apparecchio non è stato valutato in termini di affidabilità.
In caso di installazione in cui il malfunzionamento del sistema di montaggio potrebbe causare lesioni alle persone o danni alle cose, è necessario prendere in considerazione mezzi di fissaggio supplementari.

CAUTION: to reduce the risk of fire, do not install closer than 1cm to cabinet wall or in a compartment smaller then 30,5cm by 30,5cm by 30,5cm.
FOR CABINET USE ONLY: this marking includes under cabinet and surface mounting use, as applicable.
Luminaire is suitable for installation within a clothes closet storage space. Safety is guaranteed if these instructions are followed and therefore they must be kept. Installation may require the involvement of qualified personnel.
Before proceeding with installation of the device, ensure that the environmental conditions are in conformity with and suitable for the characteristics of the product. Before any operation on the device disconnect mains power.
CAUTION: The mounting means provided with this luminaire has not been evaluated for reliability.
If installed where failure of the mounting means could cause injury to person or damage to property below, supplemental means of securement should be considered.

ATTENTION: pour réduire le risque d'incendie, ne pas installer l'appareil à moins de 1 cm d'une paroi ou dans un compartiment de moins de 30,5 cm par 30,5 cm par 30,5 cm.
POUR USAGE EN ARMOIRE SEULEMENT: ce marquage comprend l'utilisation sous l'armoire et le montage en surface, le cas échéant. Le luminaire peut être installé dans une armoire à vêtements. La sécurité est garantie si ces instructions sont suivies et doivent donc être conservées. L'installation peut nécessiter l'intervention d'un personnel qualifié.
Avant de procéder à l'installation de l'appareil, s'assurer que les conditions environnementales sont conformes et adaptées aux caractéristiques du produit. Avant toute opération sur l'appareil, déconnecter l'alimentation secteur.

IT LAYOUT DI CONNESSIONE
EN CONNECTION LAYOUT
FR DISPOSITION DES CONNEXIONS

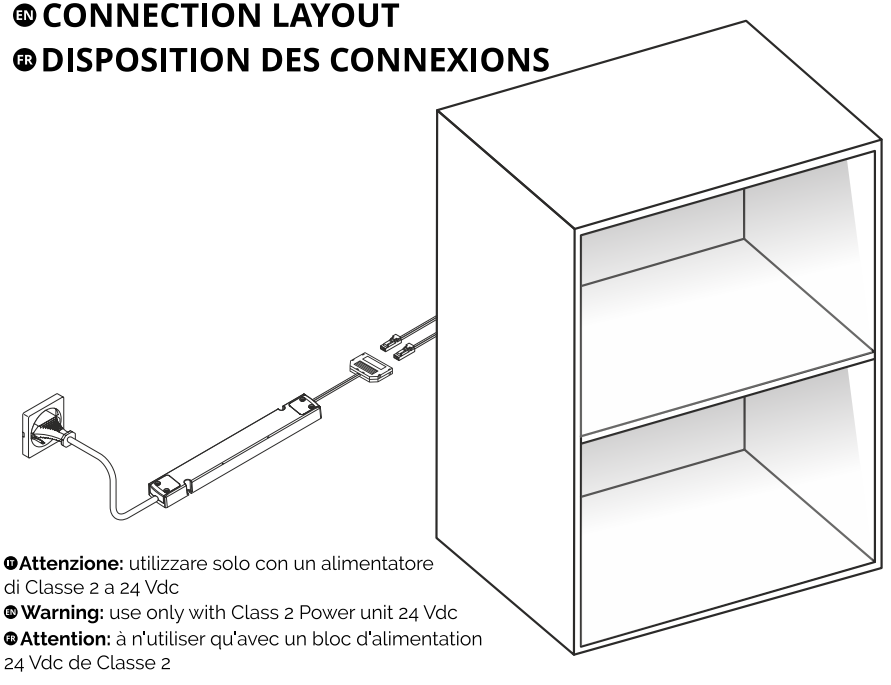

IT **Attenzione:** utilizzare solo con un alimentatore di Classe 2 a 24 Vdc
EN **Warning:** use only with Class 2 Power unit 24 Vdc
FR **Attention:** à n'utiliser qu'avec un bloc d'alimentation 24 Vdc de Classe 2